



АГРОТРАНСТЕХ

**ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭЛЕВАТОРНОГО
И МЕЛЬНИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
НОРИИ • ШНЕКИ • ТРАНСПОРТЕРЫ**

 **AGROTRANSTEX**

WWW.AGROTRANSTEX.RU

Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, 51
8 (916) 55-44-369 • 8 (962) 026-44-33 • 8 (962) 445-77-93
agrotranstex@gmail.com

НОРИИ



AGROTRANSTEX



Для Вашего удобства мы производим предварительный монтаж и демонтаж нории с последующей нумерации, что сводит сложность сборки нории к минимуму.

Нории зерновые предназначены для вертикального транспортирования зерна и сыпучих продуктов. Используются как транспортное средство на мукомольных, комбикормовых и хлебоприемных предприятиях, элеваторах, зерноскладах, портах, а также любых других предприятиях перерабатывающих отраслей.

ОПИСАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА:

Зерно поступает в башмак нории через загрузочный патрубок. С помощью мотор-редуктора получает вращение приводной барабан и приводит в движение бесконечную ленту с закрепленными на ней ковшами. Проходя вокруг барабана башмака, ковши загружаются и поднимаются к головке нории, где под действием центробежной силы перемещаемый продукт выбрасывается в патрубок выгрузки.

- Тип привода — мотор-редуктор
- Металлические ковши

НОРИЯ	СТОМОСТЬ БАШМАКА И ГОЛОВКИ НОРИИ	СТОИМОСТЬ 1 П/М КОРОБА В КОМПЛЕКТЕ С МЕТАЛИЧЕСКИМИ КОВШАМИ, КРЕПЕЖОМ И ЛЕНТОЙ	РАЗМЕР КОРОБА	РАСЧЕТ СТОИМОСТИ НА ПРИМЕРЕ НОРИИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 МЕТРОВ	СТОИМОСТЬ МОТОР- РЕДУКТОРА
5 т/ч	60 000 руб.	9 500 руб.	160x160	155 000 руб.	РАСЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО ЗАВИСИТ ОТ ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА
10 т/ч	70 000 руб.	14 000 руб.	180x180	210 000 руб.	РАСЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО ЗАВИСИТ ОТ ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА
20 т/ч	80 000 руб.	14 500 руб.	220x220	225 000 руб.	РАСЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО ЗАВИСИТ ОТ ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА
30 т/ч	90 000 руб.	15 000 руб.	270X250	240 000 руб.	РАСЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО ЗАВИСИТ ОТ ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА
50 т/ч	130 000 руб.	19 500 руб.	310X250	325 000 руб.	РАСЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО ЗАВИСИТ ОТ ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА
100 т/ч	160 000 руб.	24 000 руб.	370X270	400 000 руб.	РАСЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО ЗАВИСИТ ОТ ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА
150 т/ч	Под заказ				РАСЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО ЗАВИСИТ ОТ ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА
200 т/ч	Под заказ				РАСЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО ЗАВИСИТ ОТ ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА
300 т/ч	Под заказ				РАСЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО ЗАВИСИТ ОТ ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА
НОРИЯ ДВОЙНАЯ	СТОМОСТЬ БАШМАКА И ГОЛОВКИ НОРИИ	СТОИМОСТЬ 1 П/М КОРОБА	РАЗМЕР КОРОБА	РАСЧЕТ СТОИМОСТИ НА ПРИМЕРЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 МЕТРОВ	СТОИМОСТЬ МОТОР- РЕДУКТОРА
2x10 т/ч	125 000 руб.	23 000 руб.	2X180x180	355 000 руб.	РАСЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО ЗАВИСИТ ОТ ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА
2x20 т/ч	135 000 руб.	25 000 руб.	2X220x220	385 000 руб.	РАСЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО ЗАВИСИТ ОТ ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА

Шнек — стержень со сплошной винтовой поверхностью, которая расположена вдоль одной оси.

Рассматривая его характеристики следует уделить внимание ниже-приведенным моментам:

- зачастую шнек выступает в качестве рабочей части механизма, предназначение заключается в перемещении груза или другой среды
- в качестве устройства прообраза шнека стал архимедов винт
- назначение может быть связано с перемещением различных сыпучих материалов

Основные признаки классификации:

- Наклон желоба
- Направление спирали
- Переменность шага
- Диаметральный размер вала
- Конструктивные исполнения



В ТРУБЕ



В ЛОТКЕ




ШНЕК ЛОТКОВЫЙ ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ 2 ММ	СТОИМОСТЬ 1 П/М БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ	СТОИМОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Ø 150	9 000 руб.	РАСЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО ЗАВИСИТ ОТ ДЛИНЫ
Ø 200	10 000 руб.	РАСЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО ЗАВИСИТ ОТ ДЛИНЫ
Ø 250	11 000 руб.	РАСЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО ЗАВИСИТ ОТ ДЛИНЫ
Ø 300	12 000 руб.	РАСЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО ЗАВИСИТ ОТ ДЛИНЫ
Ø 350	13 000 руб.	РАСЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО ЗАВИСИТ ОТ ДЛИНЫ
ШНЕК ТРУБНОЙ/НАКЛОННЫЙ	СТОИМОСТЬ 1 П/М БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ	СТОИМОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Ø 150	10 000 руб.	РАСЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО ЗАВИСИТ ОТ ДЛИНЫ
Ø 200	11 000 руб.	РАСЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО ЗАВИСИТ ОТ ДЛИНЫ
Ø 250	12 000 руб.	РАСЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО ЗАВИСИТ ОТ ДЛИНЫ
Ø 300	13 000 руб.	РАСЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО ЗАВИСИТ ОТ ДЛИНЫ

СКРЕБКОВЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ



AGROTRANSTEX

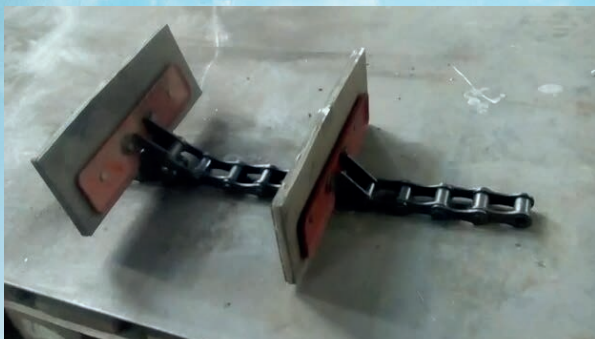

Скребковый транспортер — транспортирующее устройство непрерывного действия, в котором перемещение насыпных грузов осуществляется по неподвижному желобу — реше-таку, с помощью скребков, закрепленных на одной или нескольких тяговых цепях и погруженных в слой насыпного груза.

Цепные устройства «АТТ» — оптимальное решение для предприятий, которым нужны надежные системы для бесперебойной работы производства. Данный вид транспортеров применяется там, где требуется бережная и эффективная транспортировка.

СКРЕБКОВЫЙ ТРАНСПОРТЕР	ПРИВОДНАЯ И НАТЯЖНАЯ СТАНЦИЯ	СТОИМОСТЬ 1 П/М БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ	РАСЧЕТ НА 10 МЕТРОВ	СТОИМОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
10 тонн/час	8 000 руб.	10 000 руб.	108 000 руб.	РАСЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО ЗАВИСИТ ОТ ДЛИНЫ
40-50 тон/час	16 000 руб.	14 000 руб.	156 000 руб.	РАСЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО ЗАВИСИТ ОТ ДЛИНЫ
80-100 тон/час	28 000 руб.	22 500 руб.	253 000 руб.	РАСЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО ЗАВИСИТ ОТ ДЛИНЫ

СКЛАДСКИЕ МУЧНЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ



AGROTRANSTEX



Ленточные конвейеры — универсальный вид внутрискладского транспорта. С их помощью имеется возможность перемещать сыпучие, кусковые и штучные грузы, как горизонтально, так и по трассам с комбинированной траекторией.

СКЛАДСКОЙ МУЧНОЙ ТРАНСПОРТЕР	СТОИМОСТЬ 1 П/М БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ <10 М	СТОИМОСТЬ 1 П/М БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ >10 М	СТОИМОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Ширина ленты 500мм	17 000 руб.	16 000 руб.	РАСЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО ЗАВИСИТ ОТ ДЛИНЫ
СКЛАДСКОЙ МУЧНОЙ ТРАНСПОРТЕР ВИДВЖИНОЙ ДЛЯ ПОГРУЗКИ	ДЛИНА	ВЫЛЕТ (ЗАДВИГАЕТСЯ В МАШИНУ)	СТОИМОСТЬ В КОМПЛЕКТЕ С ДВИГАТЕЛЕМ И ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ
Ширина ленты 500 мм	12 м	до 7 м	325 000 руб.
СКЛАДСКОЙ МУЧНОЙ ТРАНСПОРТЕР НАКЛОННЫЙ ДЛЯ ПОГРУЗКИ	ДЛИНА	РЕГУЛИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ВЫСОТЫ	СТОИМОСТЬ В КОМПЛЕКТЕ С ДВИГАТЕЛЕМ И ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ
Ширина ленты 500мм	9 м	от 2 до 3,1 м	285 000 руб.

В конструкции предлагаемого элеватора учтены все технологические процессы, обеспечивающие прием, подготовку, хранение и отпуск зерна, как и в силосных элеваторных комплексах, только в маленьких объемах.

Наш комплекс больше подходит для мельниц и других комбинатов не имеющих собственное силосное хранение.

- Если у вас мельница находится рядом с обычным зерновым складом
- Если у вас мельница находится в одном месте, склад в другом
- Если вы хотите отгрузить из своего склада готовую помольную смесь
- Если вы хотите иметь на складе зерно с одинаковыми показателями


При относительно невысоких затратах на наш комплекс вы получаете:

- Желаемое, стабильное качество продукции, смешивая сорта пшеницы
- Экономии и увеличение прибыли
- Лояльность клиентов за счет стабильного качества

Принцип элеватора — последовательное выполнение процессов:

- **Прием зерна.** Может быть организован с транспорта или со склада.
- **Обработка и подготовка.** Конструкция элеватора позволяет выполнять очистку зернового вороха.
- **Хранение.** Зернохранилище элеватора проектируется на базе металлических силосов с внутренними и внешними системами обеспечения.
- **Отгрузка зерна.** Элеватор — это логистический узел, оборудованный комплексом средств для отпуска материала с использованием транспортеров, бункеров. Состав оборудования определяется объемами хранения зерна и транспортными возможностями отпуска. Функции элеватора могут отличаться в зависимости от особенностей логистики, зернового материала, расположения на местности и привязки к другим объектам.


МЫ ПОДГОТОВИМ ДЛЯ ВАС ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

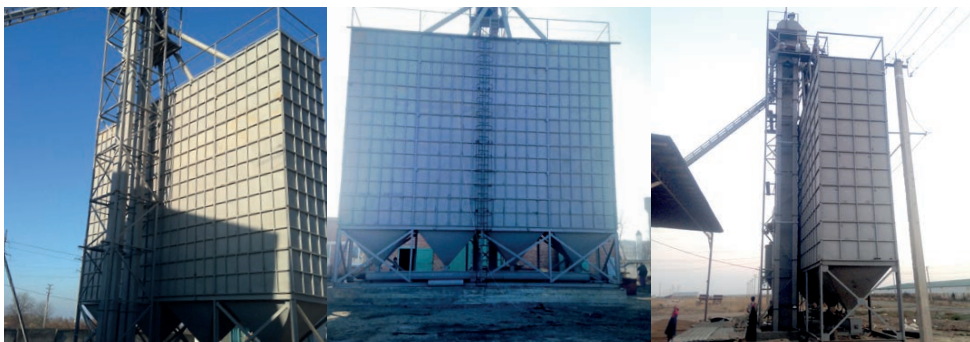


***Мы изготовим и смонтируем зернообрабатывающий комплекс
любой сложности, согласно Вашим требованиям!***

- Весь процесс изготовления проходит в нашем цехе
- Удобная транспортировка — все части конструкции легко перевозить в любую точку страны
- Предварительный монтаж / монтаж производим на месте, самостоятельно и без лишних сложностей для заказчика


ВАРИАНТ 1

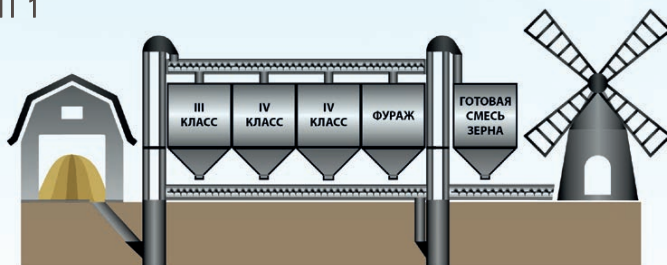

ВАРИАНТ 2

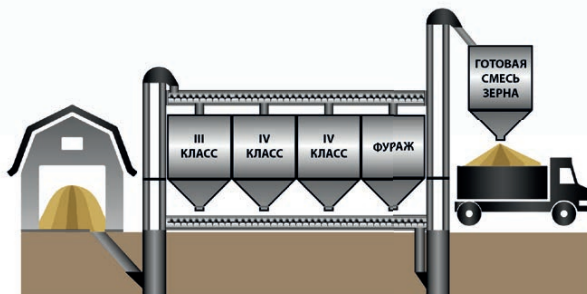

ВАРИАНТ 3

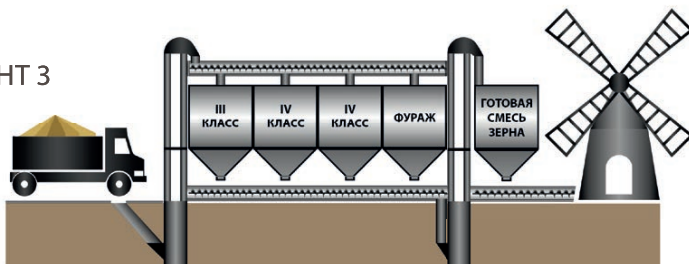

МИНИ-ЗАВОД КОМБИКОРМОВ 5 Т/Ч



AGROTRANSTEX

Данная линия позволит наладить производство комбикорма, отвечающего техническим условиям. Снижает себестоимость продукции и повышает рентабельность хозяйства.

Принцип работы:

Подача в приёмные бункера может осуществляться разным способом:

- через завальную яму
- подача амкодором
- подача транспортерами

После загрузки приёмных бункеров, продукция в соответствующих дозах подается на нижний шнек, интенсивно перемешивается, попадает в расходный бункер с помощью нории, а затем в дробилку. С дробилки готовый комбикорм отправляется в бункер откуда происходит фасовка.

Основные преимущества:

- **Модульная конструкция.**

Монтаж осуществляется максимально быстро и просто, под нашим контролем.

- **Универсальность.**

Можно наладить производство комбикорма для любых видов животных.

- **Экономичность.**


Участие человека в работе комплекса минимально.




**МИНИ-ЗАВОД
КОМБИКОРМОВ
5 Т/Ч**

 **AGROTRANSTEX**

ПРИЕМКА ЧЕРЕЗ ПРИЕМНУЮ ЯМУ

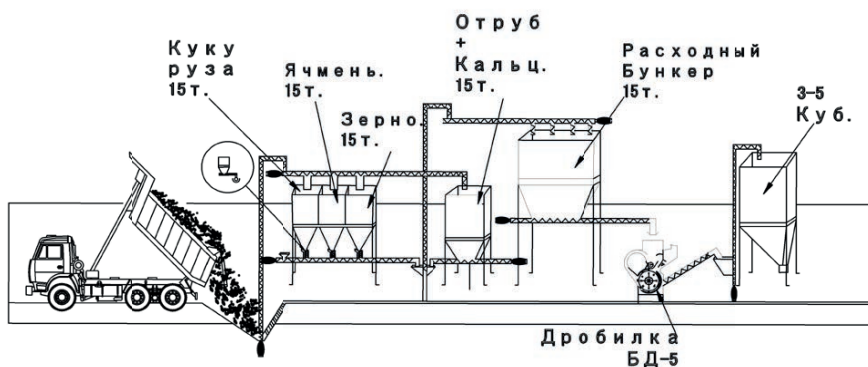

ЗАГРУЗКА АМКОДОРОМ

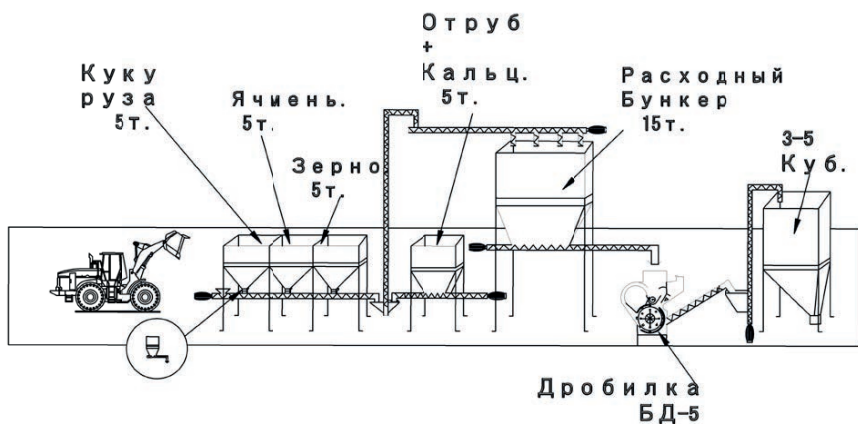

Устанавливается на складах хранения продукции, загрузка происходит амкодором.



ЖЕЛОБЧАТЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР



AGROTRANSTEX

**ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ • НАКЛОННЫЙ
ПЕРЕДВИЖНОЙ • ВЫДВИЖНОЙ**




В состав входит натяжная приводная станции, ролики, лента конвейерная, рама с креплениями. Привод рассчитывается отдельно зависит от длины и угла наклона.

ЖЕЛОБЧАТЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР	СТОИМОСТЬ 1 П/М БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ <10 М	СТОИМОСТЬ 1 П/М БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ >10 М	СТОИМОСТЬ В КОМПЛЕКТЕ С ДВИГАТЕЛЕМ И ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ
Ширина ленты 400 мм	23 000 руб.	22 000 руб.	220 000 руб.
Ширина ленты 500 мм	25 000 руб.	24 000 руб.	240 000 руб.
Ширина ленты 600 мм	27 000 руб.	26 000 руб.	260 000 руб.

НАШЕ
ПРОИЗВОДСТВО



AGROTRANSTEX

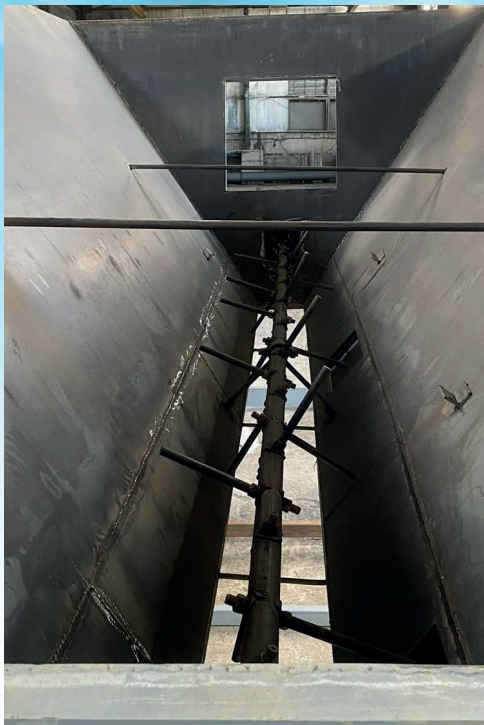

НАШЕ
ПРОИЗВОДСТВО



AGROTRANSTEX



**НАШЕ
ПРОИЗВОДСТВО**



AGROTRANSTEX



НАШЕ
ПРОИЗВОДСТВО



AGROTRANSTEX



НАШЕ
ПРОИЗВОДСТВО



AGROTRANSTEX



[illegible]

[illegible]

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The top portion of the page features a decorative header with a light blue background and soft, white cloud illustrations. Below this header, there are ten evenly spaced horizontal lines extending across the width of the page, providing space for writing or drawing.

This image shows a vertical sheet of white paper with horizontal ruling lines. The top portion of the page features a decorative header with a light blue sky and soft white clouds. Below this header, there are ten evenly spaced horizontal black lines spanning the width of the page, providing space for writing or drawing.



АГРОТРАНСТЕХ

**ВЕКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НЕЗАМЕНИМЫЕ В БУДУЩЕМ!**



AGROTRANSTEX

WWW.AGROTRANSTEX.RU